

Agregaty ssące

SA-D1


SA-D2

SA-W



Agregaty do wszelkiego rodzaju zastosowań

Proponowane urządzenia mogą być użyte w zamówieniach indywidualnych, gdzie moduł odkurzacza i instalacja mają połączenie do układu wstępnego filtra.

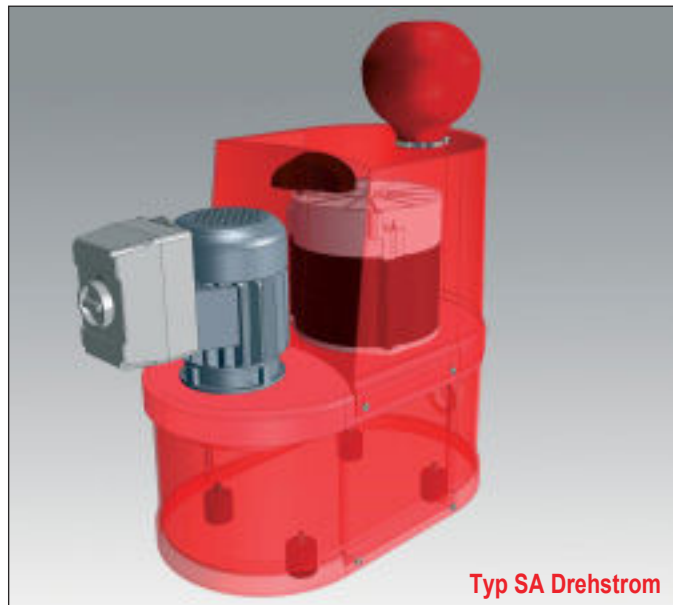

Typ SA Drehstrom



SA im Ex Bereich



Typ SA Wechselstrom

Typ SA...	1150	1220	1400	1750	2150	2220	2410	2420	2520	2720	2210	2220	2310	2320
Spannung (Volt)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	230	230	230	230
Motorleistung (kW)	1,5	2,2	4,0	7,5	1,5	2,2	4,0	4,0	5,5	7,5	2,0	2,4	3,0	3,6
Motorleistung EX (kW)	2,0	2,5	4,6	7,5	2,0	2,5	4,6	5,5	7,5	-	-	-	-	-
Vacuum (mm WS)	1850	2000	2350	3300	1850	2100	2350	1750	2400	2100	1830	2140	1850	2060
Luftförderung (cbm/h)	260	270	410	540	260	270	463	532	664	930	230	270	400	420
Sauganschluß (mm)	50	50	70	70	50	50	70	70	70	100	50	50	70	70
Schalldämpfung (dB(A))	63	63	69	77	63	63	72	74	75	77	63	67	69	72
Länge (mm)	805	805	805	805	845	845	845	845	845	845	740	740	740	740
Breite (mm)	380	380	380	380	585	585	585	585	585	585	410	410	410	410
Höhe (mm)	470	470	620	620	790	790	790	790	790	790	450	450	600	600
Gehäuse	GFK													