

Odkurzacze trójfazowe

DS 1150


DS 1220

DS 1400

DS 1750



Uniwersalna, skumulowana siła

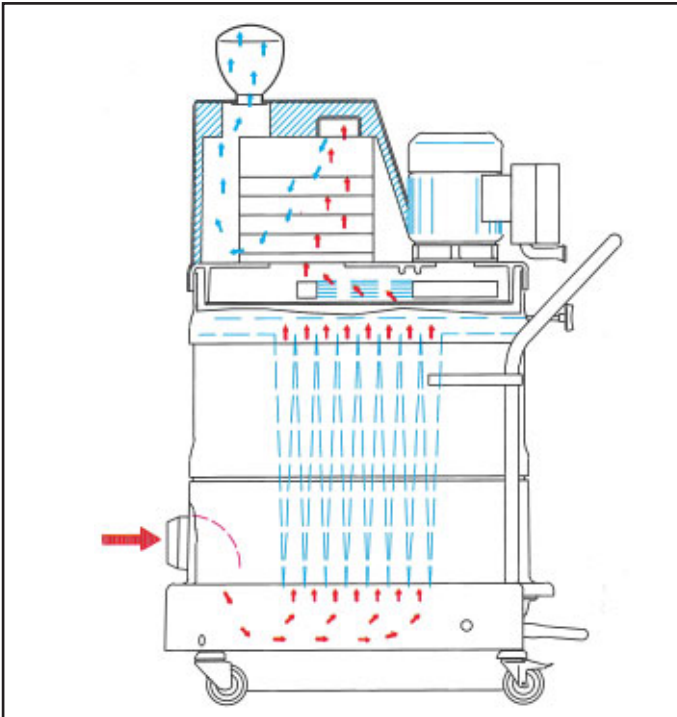

Niezwykle prosta obsługa dzięki opróżnianiu za pomocą pedału

- Obudowa z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, niezwykle stabilna, nierdzewna
- System modułowy, możliwość rozbudowy w dowolnym czasie
- Bardzo małe wymiary: dł. 850 x szer. 520 x wys. 870 mm (bez filtra pyłkowego)
- Komplet, wraz z tłumikiem hałasu
- Możliwość pracy w trybie „24 godziny na dobę”
- Minimalne obciążenie powierzchni filtracji
- Bardzo prosta wymiana filtra

	DS 1150	DS 1220	DS 1400	DS 1750
Moc silnika (kW)	1,5	2,2	4,0	7,5
Napięcie (V)	400	400	400	400
Próżnia (mm SW)	1.800	2.0	2.130	3.300
*1) Wydajność tłoczenia powietrza (m³/h)	260	270	410	490
Powierzchnia filtra (m²)	1,2 / 2,6	1,2 / 2,6	1,2 / 2,6	1,2 / 2,6
Spec. obciążenie pow. filtra (m³m²h¹)	216 / 100	225 / 104	(342 *2) / 158	188
Masa(kg) (1,2/2,6 m²)	63 / 77	66 / 80	97 / 93	100 / 114

*1) Wydajność zasysania netto wg BIA: pomiar z wężem 3 m i pełnym filtrem

*2) Tylko dla klasy pyłu L -- Silniki 1500 i 2200 W są dostępne również z kondensatorami roboczymi na napięcie jednofazowe 230 V.

- Wg EN 60335-2-69 jako IS i EOB/IS w klasach pyłu: L, M i H
- Wg ATEX 100a jako wersja chroniąca przed wybuchami pyłu w klasach pyłu: M i H
- Wg ATEX 100a jako wersja chroniąca przed wybuchami gazu w klasach pyłu: L, M i H

Ruwac
odkurzacze przemysłowe

NIEMY
RUWAC Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh / Germany
Telefon: +49 52 26 - 98 30-0
Telefax: +49 52 26 - 98 30-44
ruwac@ruwac.de – www.ruwac.de

POLSKA Ruwac Polska
ul. Metalowców 13
41-500 Chorzów
Tel. +48 600 320 279
Tel. +48 664 483 939
Tel./Fax. +48 32 760 95 99
ruwac@ruwac.pl – www.ruwac.pl



14 123-014-06.2009