


**Odkurzacze na prąd przemysłowy,
typ WS 2, WS 3:
Małe, a silne**



Odkurzacz na prąd przemienny, typ WS 2

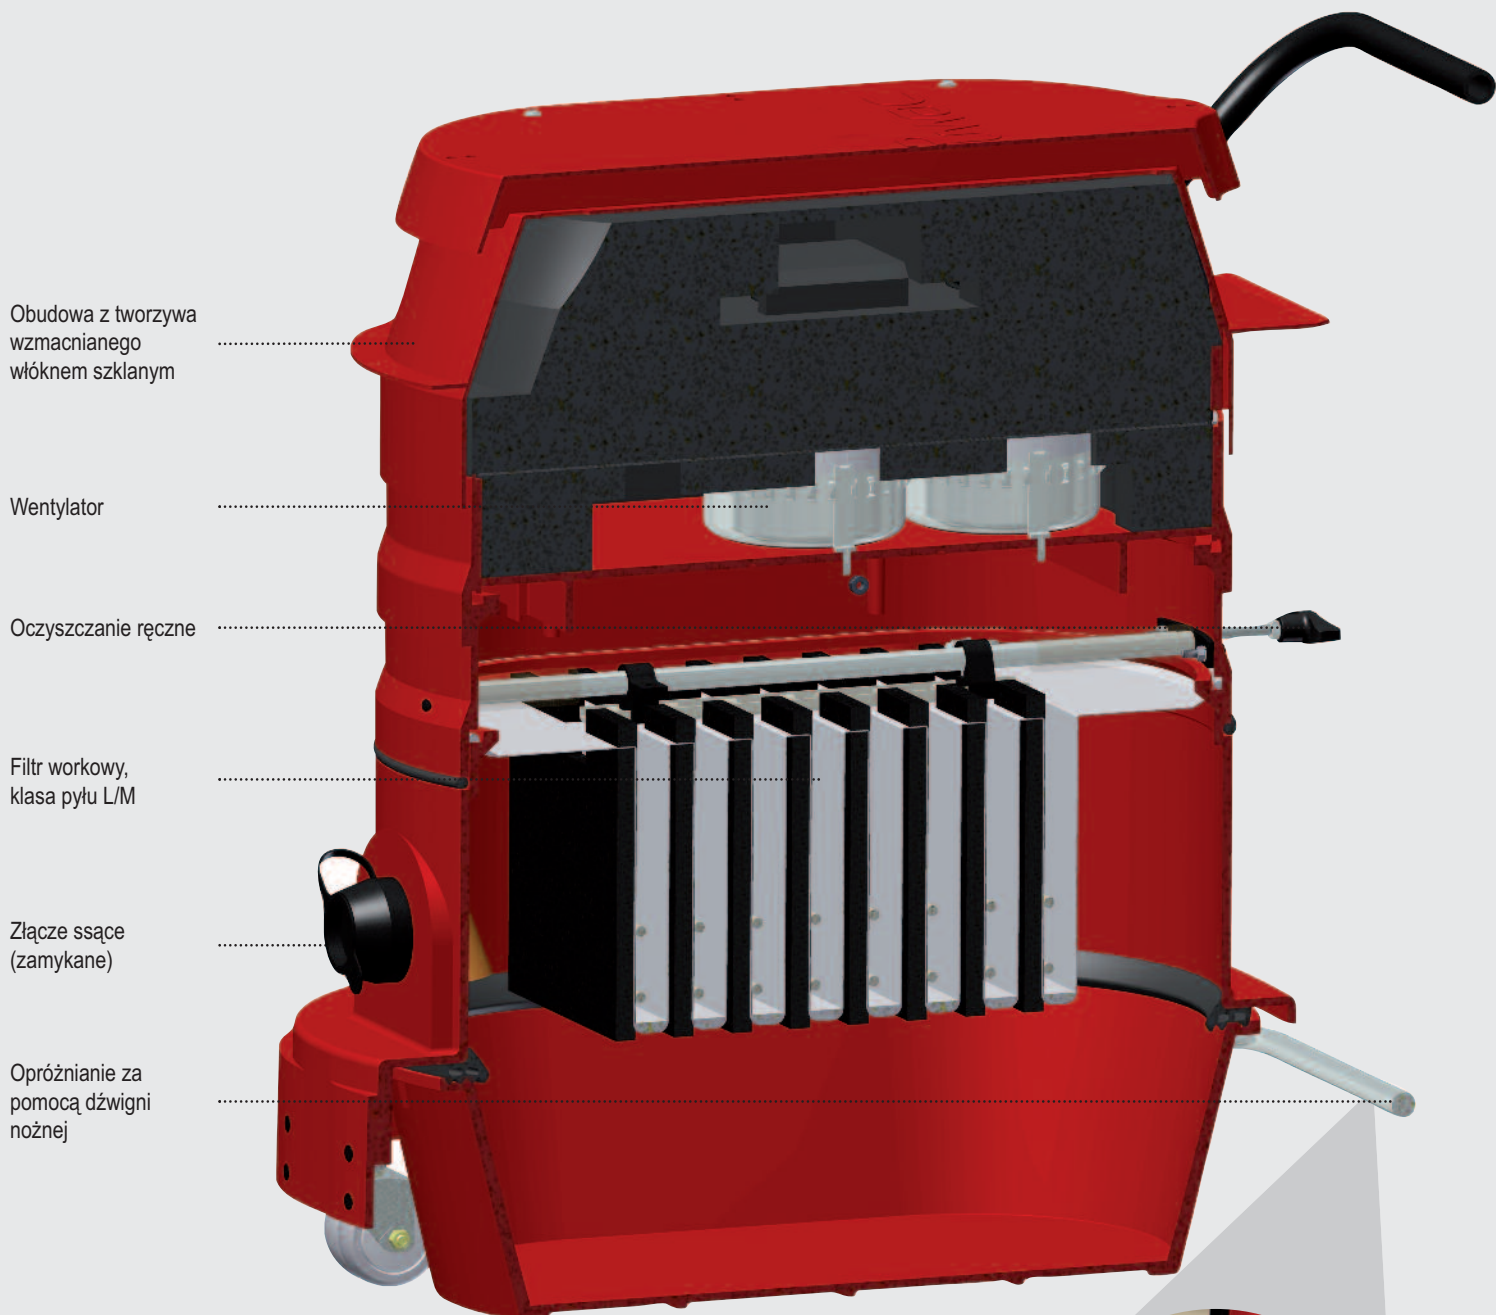

Obudowa z tworzywa wzmocnianego włóknem szklanym

Wentylator

Oczyszczanie ręczne

Filtr workowy, klasa pyłu L/M

Złącze ssące (zamykane)

Opróżnianie za pomocą dźwigni nożnej

Łatwa obsługa dzięki opróżnianiu za pomocą dźwigni nożnej firmy Ruwac



Małe, a silne

- Różnorodność wariantów dzięki systemowi modułowemu
- Obudowa z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym
 - Różne systemy utylizacji
- Wersje do stref zagrożonych wybuchem pyłu
- Możliwość dostawy z filtrem zapylecia szczątkowego, klasa pyłu H

WS 2210
w rolnictwie



WS 2220
w przetwórstwie metali

WS 2320
w przetwórstwie
tworzyw sztucznych



WS 2320
z ochroną przed
wybuchem pyłu w
przemysle
farmaceutycznym

WS 2210
ze wstępnym
oddzielaczem w
elektrociepłowni



WS 3310
w przetwórstwie
metali

Dane techniczne

	WS 2210	WSZ 2210	WS 2220	WSZ 2220	WS 2310	WSZ 2310	WS 2320	WSZ 2320	WS 3310	WS 3320
Obudowa	Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym									
Moc silnika (kW)	2,0	2,0	2,4	2,4	3,0	3,0	3,6	3,6	3,0	3,6
Napięcie (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Podciśnienie (mbar)	-195	-195	-210	-210	-185	-185	-210	-210	-185	-210
Wydajność pneumatyczna (m³/h) *1)	270	270	290	290	430	430	460	460	430	460
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) *2)	64	64	67	67	69	69	72	72	69	72
Filtr workowy, pył klasy L, M (m²)	1,2/2,6	-	1,2/2,6	-	1,2/2,6	-	1,2/2,6	-	4,5	4,5
Filtr działkowy, klasa pyłu L, M (m²)	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	-
Filtr usuwania zapylenia szczątkowego kl. H (m²)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Wysokość (mm) (filtr działkowy 1,0 m²) *3)	-	890	-	890	-	890	-	890	-	-
Wysokość (mm) (filtr workowy 1,2 m²) *3)	760	-	890	-	890	-	890	-	-	-
Wysokość (mm) (filtr workowy 2,6 m²) *3)	1.200	-	1.200	-	1.200	-	1.200	-	-	-
Wysokość (mm) (filtr workowy 4,5 m²) *3)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.570	1.570
Wysokość (mm) (filtr działkowy 1,0 m²) *4)	-	1.010	-	1.010	-	1.010	-	1.010	-	-
Wysokość (mm) (filtr workowy 1,2 m²) *4)	1.010	-	1.010	-	1.010	-	1.010	-	-	-
Wysokość (mm) (filtr workowy 2,6 m²) *4)	1.340	-	1.340	-	1.340	-	1.340	-	-	-
Wysokość (mm) (filtr workowy 4,5 m²) *4)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.626	1.626
Szerokość (mm)	520	520	520	520	520	520	520	520	730	730
Długość (mm)	850	850	850	850	850	850	850	850	920	920
Stopień ochrony IP	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4
Pojemność (l)	35	35	35	35	35	35	35	35	90	90
Złącze ssące (mm)	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70

*1) mierzona za pomocą węża o długości 3 m

*2) DIN EN ISO 3744

*3) klasa pyłu L, M

*4) klasa pyłu H

Różne systemy utylizacji



Wanna do usuwania pyłu, z pokrywą



Worek na pył



Worek wymienny

Ruwac
Industriesauger

RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh



Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de



Istnieje możliwość dostarczenia odkurzacza przemysłowego w wersji zabezpieczonej przed wybuchem zgodnie z ATEX 94/9 WE.

DIN EN 60335-2-69, Anh. CC

ATEX 94/9/EG

DIN EN 60335-2-69, Anh. AA

14-122-014-10.2015