

**System utylizacji
z rękawem Longopac®
lub workiem
foliowym:
Łatwo, szybko
i bezpyłowo**



System utylizacji z rękawem Longopac®

Dostępne różne napędy (napęd na prąd trójfazowy, napęd bezpośredni na prąd trójfazowy, napęd na prąd przemienny)

Filtr usuwania zapylenia szczątkowego klasy H

Solidna obudowa z GFK (tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym)

Filtr workowy klasy pyłu M

Zamykane złącze ssące

Uchwyt na rękaw Longopac® lub worek foliowy

Podwozie



Bezpyłowa utylizacja dzięki innowacyjnemu systemowi Longopac®

- Sprawdzone i stabilny odkurzacz w jakości Ruwac jako separator wstępny lub kompletne rozwiązanie
- Szybka wymiana rękawa Longopac® podczas pracy
- Bezpyłowa praca, ponieważ pył zostaje zamknięty bezpośrednio w rękawie Longopac®
- Możliwość indywidualnej regulacji poziomu napełnienia rękawa Longopac® przed wymianą
- Stworzony z myślą o utylizacji wolnej od kontaminacji

Wymiana rękawa Longopac® w zaledwie 30 sekund:




1. Założyć system Longopac®. Na końcu zamknąć przy użyciu opaski kablowej.



2. Podczas pracy przeciągnąć dalej rękaw Longopac® i przewiązać opaską kablową.



3. Napełniony worek zutylizować, następnie postępować jak w punkcie 1.

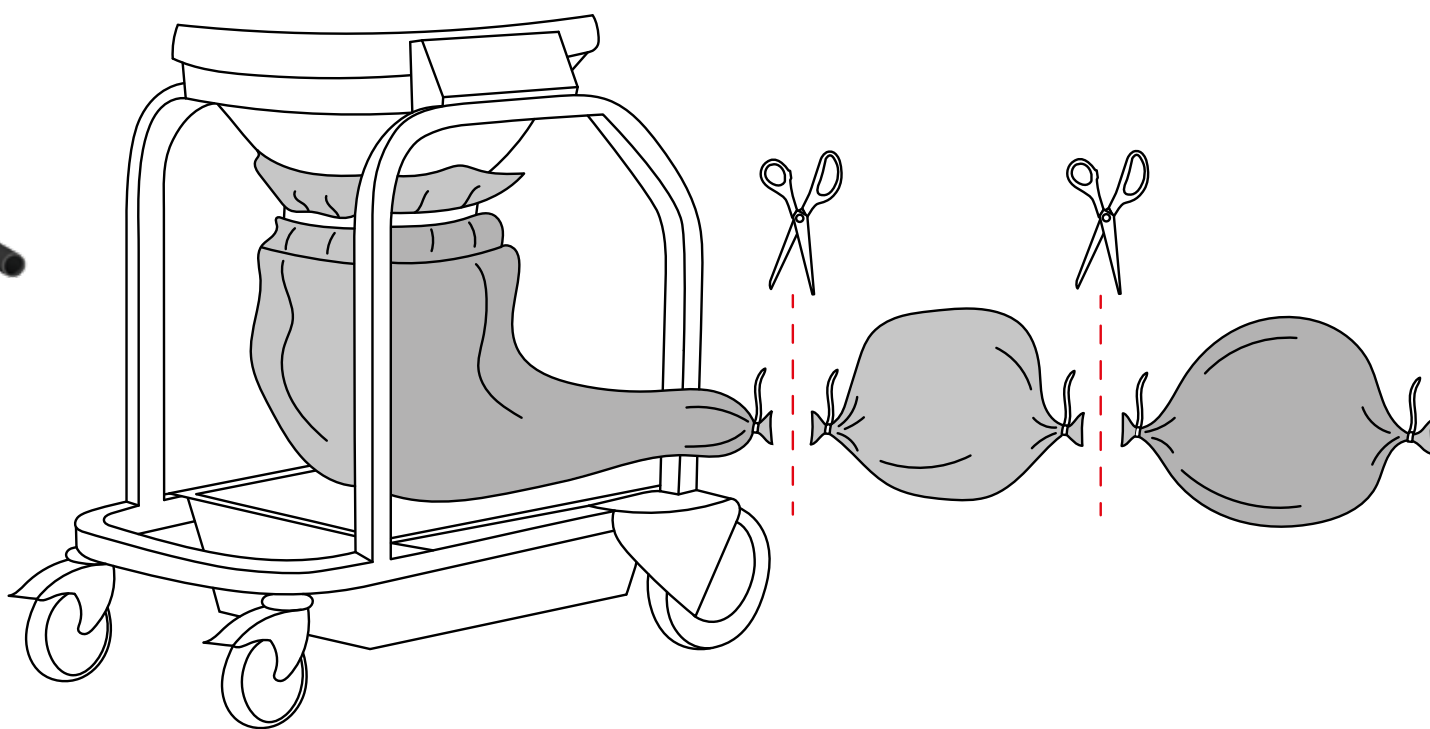

Wariant z workiem foliowym



System Longopac®



Separator wstępny
z wyjściem na rękaw
Longopac®



Cyklon
z wyjściem na rękaw Longopac®

Ruwac
Industriesauger



Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de