

**Odkurzacz  
przemysłowy  
z napędem  
bezpośrednim  
typu R13:  
Wysoka  
moc ssania –  
system utylizacji  
Longopac®**



# Odkurzacz przemysłowy z napędem bezpośrednim typu R13

Obudowa z blachy stalowej

Filtr usuwania zapylenia szczątkowego klasy H

Jednostka obsługi sterowania

Elektryczne oczyszczanie

Filtr workowy klasy pyłu M

System Longopac®

Rękaw Longopac®

Zawór powietrza bocznego

Sterowanie

Silnik z napędem bezpośrednim (wentylator boczno-kanalowy)



# Przewaga mocy i techniki

- Niewielka powierzchnia ustawienia
- Zintegrowany Longopac System®
- Szybka wymiana rękawa Longopac® podczas pracy
  - Praca bezpyłowa, ponieważ pył zostaje zamknięty bezpośrednio w systemie Longopac®
- Możliwość pracy w trybie ciągłym 24/7
- Ze zdolnością ESD (przewodząca powłoka proszkowa)
- Stworzony z myślą o utylizacji wolnej od kontaminacji
- Wyjątkowo cicha praca, tylko 64 dB (A)

Proste otwieranie  
klapy systemu  
Longopac®




Dowolność wyboru  
pozycji przyłącza ssania  
(prawa/lewa strona)

Bezpyłowe  
opróżnianie



Sterowanie z  
różnymi funkcjami

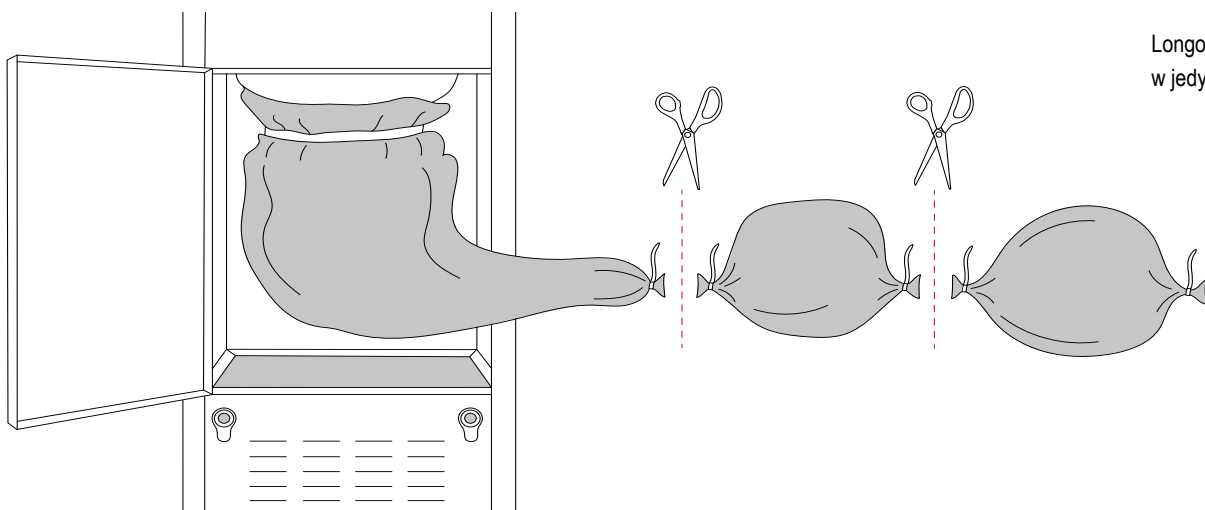

Longopac® usuwanie  
w jedyne 30 sekund

# Dane techniczne

## R13 S030 BA2

Obudowa	Blacha stalowa
Moc silnika (kW)	3,0
Napięcie (V)	400
Stopień ochrony IP	65
Podciśnienie (ciągłe) (mbar)	- 240
Podciśnienie krótkotrwałe (mbar)	- 335
Wydajność pneumatyczna (m <sup>3</sup> /h) (pomiar z wężem dł. 3 m)	355
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) DIN 45635-01-KL3	64
Filtr workowy klasy pyłu M (m <sup>2</sup> )	1,2
Filtr usuwania zapylenia szczątkowego klasy H (m <sup>2</sup> )	3,0
Wysokość (mm)	1.950
Szerokość (mm)	500
Długość (mm)	600
Oczyszczanie filtrów	Czyszczenie ręczne / elektryczne
Utylizacja	System Longopac® / pojemnik do usuwania pyłu
Pojemność (litry)	ok. 35
Złącze ssące (mm)	70

**Ruwac**  
Industriesauger



**Ruwac**  
Industriesauger GmbH  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0  
www.ruwac.de  
ruwac@ruwac.de

Odkurzacze przemysłowe są dostępne w wersji zabezpieczonej przed wybuchem zgodnie z ATEX 2014/34/UE.

